


# UNITA SPRUZZO DISTACCANTE RIEPE LPZ/II e RIEPE TH97® CON CONTROLLO ELETTRONICO

1

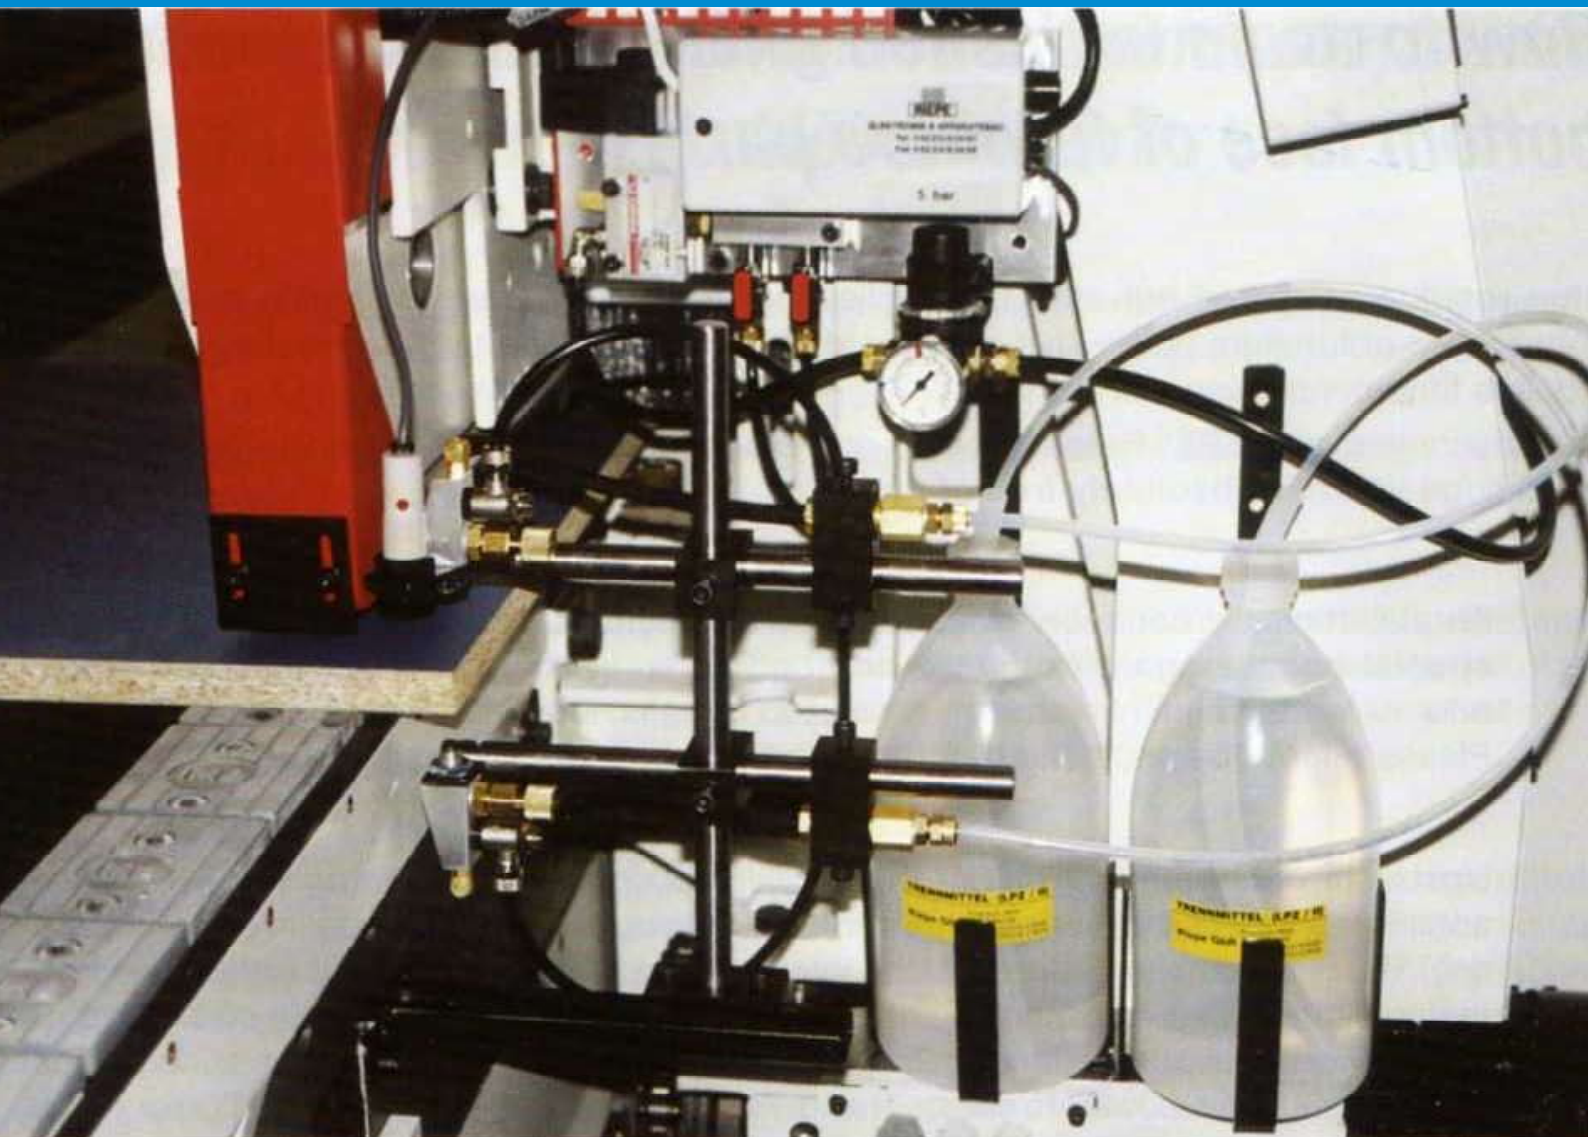

Prima della squadratrice si applica un sottilissimo strato del **distaccante speciale RIEPE LPZ/II®** sopra e sotto il pannello in lavorazione esattamente nella zona in cui verrà incollato il bordo.

Con questo sottilissimo strato si evita che eventuali residui di collante aderiscano sulla superficie del manufatto.

L'applicazione ultra sottile e costante del **distaccante RIEPE LPZ/II®** (circa 1 litro per ugello ogni 5000 metri lineari) garantisce un risultato perfetto.

L'unità spruzzo a controllo elettronico richiede unicamente un collegamento con l'aria compressa a 3 bar e l'allacciamento a 230 volt. I distaccanti originali RIEPE sono studiati per tutti i tipi di collanti termofusibile in commercio.

Le testine di spruzzatura RIEPE possono essere montate senza alcun problema anche in vicinanza delle frese in quanto insensibili alla polvere.